

SL 260



FROZEN DICE



Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo
Produzione giornaliera fino a 104 kg

● Position n°




● Campi di utilizzo

Hotel	●●●●●●●●●●	Mercati ittici	●●●●●●●●●●
Ristoranti	●●●●●●●●●●	Supermercati	●●●●●●●●●●
Fast food	●●●●●●●●●●	SPA	●●●●●●●●●●
Bar	●●●●●●●●●●	Medicale	●●●●●●●●●●
Discoteche	●●●●●●●●●●	Industria	●●●●●●●●●●

● Features & Plus

- Cubetto pieno, cristallino e compatto
- Struttura esterna AISI 304, finitura Scotch Brite
- Griglie laterali per una migliore areazione
- Pannelli laterali rimovibili
- Sistema funzionamento elettromeccanico
- Condensazione ad aria oppure ad acqua
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
- Sportello coibentato a scomparsa
- Interruttore ON-OFF
- Isolamento contenitore interno privo di HCFC
- Conformità Direttiva RoHS
- Pulizia semplificata grazie alle superfici arrotondate
- Modello in Classe Tropicale +43°C
- Filtro esterno protettivo, rimovibile, facilmente pulibile
- Piedini acciaio inox regolabili

● Cubetti disponibili per questo modello

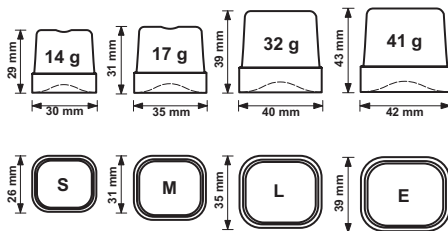

● Prod. 24h

Temp. aria	Temp. acqua	Prod. 24h kg
10° C	10° C	104
21° C	15° C	100
32° C	21° C	85

Garanzia 2 anni

soggetta a limitazioni

● Certificazioni disponibili per questo modello



www.ntfice.it
info@ntfice.it



ntfice.it




SL 260



FROZEN DICE



Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo
Produzione giornaliera fino a 104 kg

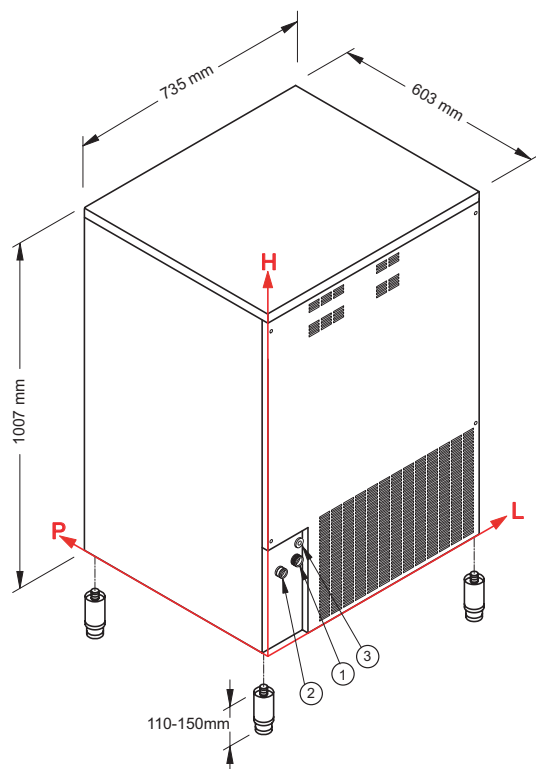

● Conessioni

Le misure sono riferite all'angolo in basso a sinistra (L-H-Ø)

- ① Ingresso acqua:
126 mm - 180 mm - 3/4"
- ② Scarico acqua:
61 mm - 246 mm - 24 mm
- ③ Connessione elettrica:
126 mm - 280 mm

● Condizioni d'installazione

- Installazione: **Interna**

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C	+43° C
Temperatura acqua	+3° C	+32° C
Voltaggio	-10%	+10%
Pres. acqua in ingresso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

● Dati tecnici

Produzione in 24h	100 kg
Capacità contenitore, fino a	60 kg
Condensazione	A - W
Tipo di cubetto	14-17-32-41 g
Refrigerante	R404A - R452A
Voltaggio standard	220-240 V ~ 50 Hz
Consumo elettrico	850 W
Fusibile	10 A
Consumo d'acqua	A: 2,5 l/kg W: 14,2 l/kg
Dimensioni (L-P-H mm)	735 - 603 - 1007
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	780 - 640 - 1185
Peso netto	74 kg
Peso lordo	86 kg
Finitura	Acciaio inox 18/8, scotch brite

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:



Dimensioni senza piedini



Cubetto standard (17 g)



Temperatura ambiente +21° C



Temperatura acqua +15° C



Consumo elettrico a +43° C (Voltaggio standard)

Refrigerante R404A

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso

Rev. 01 - Pubblicato Maggio 2018



www.ntfice.it
info@ntfice.it



ntfice.it

