CM 350

FROZEN DICE

NUOVE TECNOLOGIE DEL FREDDO

Produttore di ghiaccio modulare fino a 160 kg - Sistema a spruzzo

• Position n°

• Campi di utilizzo

Hotel	●●●●●●●○	Mercati ittici	○○○○○○○○
Ristoranti	●●●●●●○○	Supermercati	○○○○○○○○
Fast food	●○○○○○○○	SPA	○○○○○○○○
Bar	●●●●●●●●	Medicale	○○○○○○○○
Discoteche	●●●●●●●●	Industria	●○○○○○○○

• Features & Plus

- Cubetto pieno, cristallino e compatto
- Struttura esterna AISI 304, finitura Scotch Brite
- Sistema funzionamento elettromeccanico
- Condensazione ad aria oppure ad acqua
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
- Pannelli laterali rimovibili
- Interruttore ON-OFF
- Isolamento cella privo di HCFC
- Filtro Aria smontabile e pulibile
- Conformità Direttiva RoHS
- Pulizia semplificata grazie alle superfici arrotondate
- Modello in Classe Tropicale +43°C

• Cubetti disponibili per questo modello

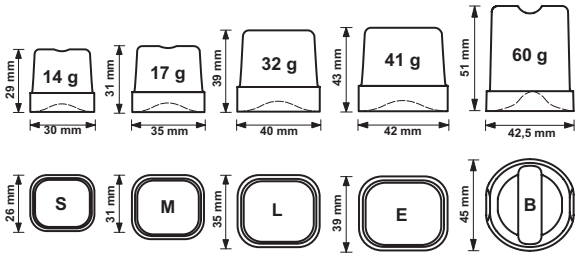

• Prod. 24h

Temp. aria	Temp. acqua	Prod. 24h kg
10° C	10° C	160
21° C	15° C	155
32° C	21° C	132

• Bin utilizzabili

- Bin PE530
- Bin T420
- Bin T830

Garanzia 2 anni
soggetta a limitazioni

• Certificazioni disponibili per questo modello

N.T.F. S.r.l. Nuove Tecnologie del Freddo
Via dell'Industria 10/B
20020 Villa Cortese (MI), Italy
tel. +39 0331 436217
fax +39 0331 436218
www.ntfice.it
info@ntfice.it

ECOMPANY

ntfice.it

CM 350

FROZEN DICE

NUOVE TECNOLOGIE DEL FREDDO

Produttore di ghiaccio modulare fino a **160 kg** - Sistema a spruzzo

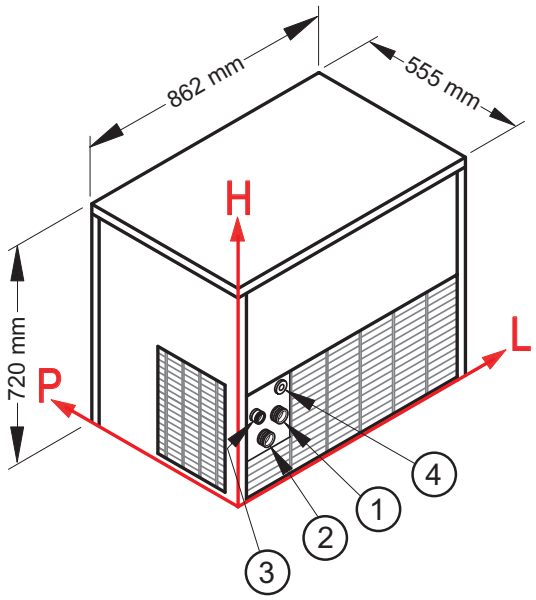

Connessioni

Le misure sono riferite all'angolo in basso a sinistra (L-H-Ø)

① Ingresso acqua:
126 mm - 284 mm - 3/4"

② Ingresso acqua condensatore:
94 mm - 234 mm - 3/4"

③ Scarico acqua:
69 mm - 297 mm - 24 mm

④ Connessione elettrica:
140 mm - 355 mm

② Solo per modelli con condensazione ad acqua

Condizioni d'installazione

- Installazione: **Interna**

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C	+43° C
Temperatura acqua	+3° C	+32° C
Voltaggio	-10%	+10%
Pres. acqua in ingresso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

Dati tecnici

Produzione in 24h	155 kg
Condensazione	A - W
Tipo di cubetto	14-**17**-32-41-60 g
Refrigerante	R404A
Voltaggio standard	220-240 V ~ 50 Hz
Consumo elettrico	1400 W
Fusibile	16 A
Consumo d'acqua	A: 2,6 l/kg W: 13 l/kg
Dimensioni (L-P-H mm)	862 - 555 - 720
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	945 - 645 - 980
Peso netto	118 kg
Peso lordo	128 kg
Finitura	Acciaio inox 18/8, scotch brite

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:

Cubetto standard (17 g)	Temperatura ambiente +21° C	Temperatura acqua +15° C	Consumo elettrico a +43° C (Voltaggio standard)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso

Rev. 00 - Pubblicato Gennaio 2017

N.T.F. S.r.l. Nuove Tecnologie del Freddo
Via dell'Industria 10/B
20020 Villa Cortese (MI), Italy
tel. +39 0331 436217
fax +39 0331 436218
www.ntfice.it
info@ntfice.it

ECOMPANY

ntfice.it