

# SM 11000



## FROZEN ICE



Produttore di ghiaccio - Sistema a scaglie sottoraffreddate  
Produzione giornaliera fino a 5300 kg

### • Position n°



### • Campi di utilizzo

Hotel	●●●●●●●●	Mercati ittici	●●●●●●●●
Ristoranti	●●●●●●●●	Supermercati	●●●●●●●●
Fast food	●●●●●●●●	SPA	●●●●●●●●
Bar	●●●●●●●●	Medicale	●●●●●●●●
Discoteche	●●●●●●●●	Industria	●●●●●●●●

### • Features & Plus

- Scaglia sottoraffreddata (da -5°C a -10°C)
- Consumi ridotti (1lt acqua/1kg ghiaccio)
- Sistema funzionamento elettromeccanico
- Struttura esterna AISI 304, finitura Scotch Brite
- Telaio acciaio inox
- Evaporatore in lega anticorrosione, dotato di coltello rotante
- Condensazione ad aria oppure ad acqua
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
- 1 m<sup>3</sup> = 430 kg di ghiaccio
- Componenti in ABS approvati FDA
- Pulizia semplificata grazie alle superfici arrotondate
- Filtro anticalcare ispezionabile
- Filtro Aria smontabile e pulibile
- Conformità Direttiva RoHS
- Carico acqua automatico
- Modello in Classe Tropicale +43°C

### • Prod. 24h

Temp. aria	Temp. acqua	Prod. 24h kg
10° C	10° C	5300
21° C	15° C	5000
32° C	21° C	4400

**Garanzia  
2 anni**

soggetta a limitazioni

### • Certificazioni disponibili per questo modello



[www.ntfice.it](http://www.ntfice.it)  
[info@ntfice.it](mailto:info@ntfice.it)



[ntfice.it](http://ntfice.it)




# SM 11000



## FROZEN ICE



Produttore di ghiaccio - Sistema a scaglie sottoraffreddate  
Produzione giornaliera fino a 5300 kg

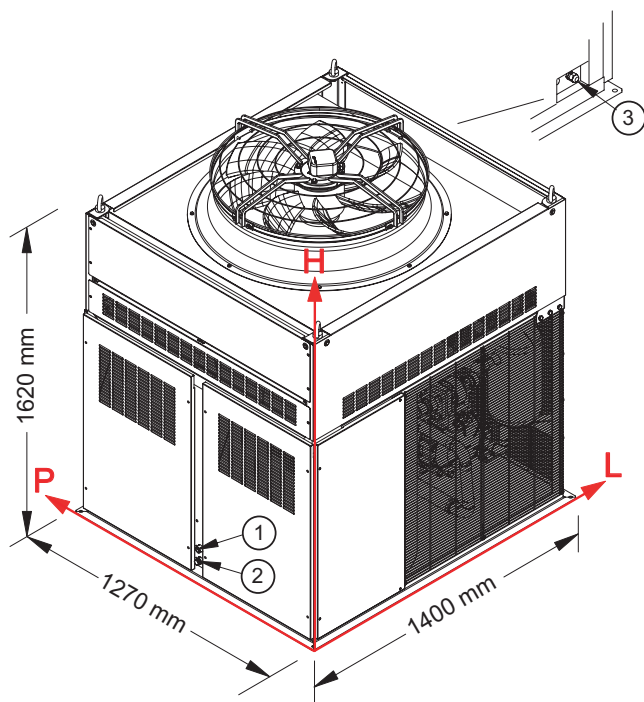

### • Conessioni

Le misure sono riferite all'angolo in basso a sinistra (L-H-Ø)

- ① Ingresso acqua:  
635 mm - 135 mm - 3/4"
- ② Scarico acqua:  
635 mm - 80 mm - 24 mm
- ③ Connessione elettrica

### • Condizioni d'installazione

- Installazione: **Interna**

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C	+43° C
Temperatura acqua	+3° C	+32° C
Voltaggio	-10%	+10%
Pres. acqua in ingresso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

### • Dati tecnici

Produzione in 24h	5000 kg
Condensazione	A
Refrigerante	R404A - R452A
Voltaggio standard	400-415 V ~ 3N 50 Hz
Consumo elettrico	16000 W
Fusibile	63 A
Consumo d'acqua	1 l/kg
Dimensioni (L-P-H mm)	1270 - 1400 - 1620
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	1394 - 1524 - 1960
Peso netto	1000 kg
Peso lordo	1130 kg
Finitura	Acciaio inox 18/8, scotch brite

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:



Temperatura ambiente  
+21° C



Temperatura acqua +15° C



Consumo elettrico  
a +21° C  
(Voltaggio standard)

Refrigerante R404A

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso

Rev. 01 - Pubblicato Maggio 2018

