

D 55
R290



FROZEN DICE



Dispenser di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo
Produzione giornaliera fino a 25 kg

• Position n°




• Campi di utilizzo

Hotel	●●●●●●●●●●	Mercati ittici	●●●●●●●●●●
Ristoranti	●●●●●●●●●●	Supermercati	●●●●●●●●●●
Fast food	●●●●●●●●●●	SPA	●●●●●●●●●●
Bar	●●●●●●●●●●	Medicale	●●●●●●●●●●
Discoteche	●●●●●●●●●●	Industria	●●●●●●●●●●

• Features & Plus

- Cubetto pieno, cristallino e compatto
- Dispenser cubetti di ghiaccio e di acqua
- Condensazione ad aria
- Sistema funzionamento elettromeccanico
- Interruttore ON-OFF
- Sistema di lavaggio automatico
- Isolamento contenitore interno privo di HCFC
- Pulizia semplificata grazie alle superfici arrotondate
- Filtro anticalcare ispezionabile
- Conformità Direttiva RoHS
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
- Modello in Classe Tropicale +43°C
- Modello sotto banco
- Supporto in acciaio inox disponibile come optional

• Cubetti disponibili per questo modello



• Prod. 24h

Temp. aria	Temp. acqua	Prod. 24h kg
10° C	7° C	25
21° C	15° C	24
32° C	21° C	19

Garanzia
2 anni

soggetta a limitazioni

• Certificazioni disponibili per questo modello



www.ntfice.it
info@ntfice.it



ntfice.it




**D 55
R290**



FROZEN DICE



Dispenser di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo
Produzione giornaliera fino a 25 kg

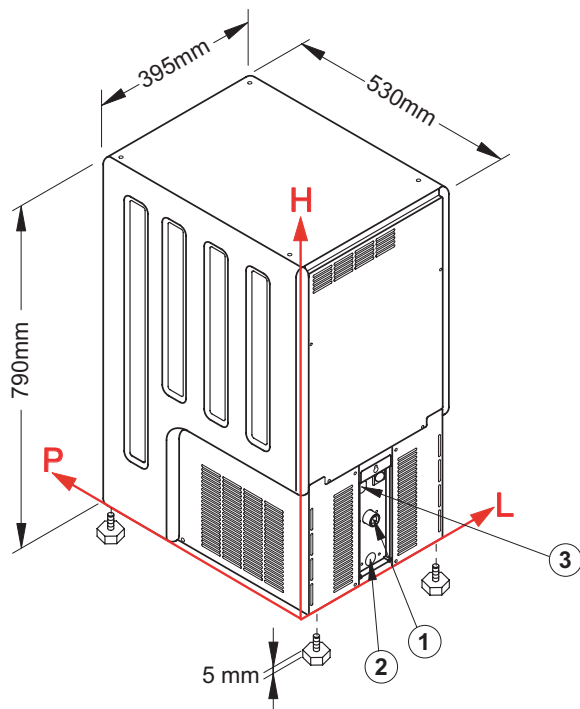

● Connessioni

Le misure sono riferite all'angolo in basso a sinistra (L-H-Ø)

- ① Ingresso acqua:
191 mm - 136 mm - 3/4"
- ② Scarico acqua:
197 mm - 36 mm - 24 mm
- ③ Connessione elettrica:
175 mm - 211 mm

● Condizioni d'installazione

- Installazione: **Interna**

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C	+43° C
Temperatura acqua	+3° C	+32° C
Voltaggio	-10%	+10%
Pres. acqua in ingresso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

● Dati tecnici

Produzione in 24h	24 kg
Capacità contenitore, fino a	7 kg
Condensazione	A
Tipo di cubetto	14 g
Refrigerante	R290
Voltaggio standard	220-240 V ~ 50 Hz
Consumo elettrico	290 W
Fusibile	10 A
Consumo d'acqua	A: 3,1 l/kg
Ghiaccio erogato	1,3 kg/min
Dimensioni (L-P-H mm)	395 - 530 - 790
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	430 - 580 - 970
Peso netto	41 kg
Peso lordo	48 kg
Finitura	Polietilene

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:



Dimensioni
senza piedini



Cubetto
standard
(14 g)



Temperatura
ambiente
+21° C



Temperatura
acqua +15° C



Consumo
elettrico
a +43° C
(Voltaggio
standard)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso

Rev. 00. - Pubblicato Novembre 2018



www.ntfice.it
info@ntfice.it



ntfice.it

