D 30

NUOVE TECNOLOGIE DEL FREDDO

Dispenser di ghiaccio per Frozen Run e Frozen Stone

• Position n°

• Campi di utilizzo

Frozen Run

Hotel	●●	Mercati ittici	
Ristoranti	●	Supermercati	
Fast food	●●●●●●●●	SPA	
Bar	●●	Medicale	
Discoteche	●●●●●●	Industria	

Frozen Stone

Hotel	●●●●●	Mercati ittici	●●●●
Ristoranti	●●	Supermercati	●●●
Fast food	●●●●●●	SPA	●●
Bar	●●●●	Medicale	●●
Discoteche	●●●●●●	Industria	●

• Features & Plus

- Erogatore di ghiaccio
- Abbinabile a CV 305 (cubetti piatti 7 gr) o MGT 560 (ghiaccio trafilato)
- Struttura esterna AISI 304, finitura Scotch Brite
- Supporto in acciaio inox disponibile come optional

• Utilizzabile con

- CV 350
- MGT 560

• Cubetti disponibili per questo modello



• Dimensione pebble disponibile

Disegno a scopo esclusivamente indicativo



Garanzia 2 anni
soggetta a limitazioni

• Certificazioni disponibili per questo modello

D 30

NUOVE TECNOLOGIE DEL FREDDO

Dispenser di ghiaccio per Frozen Run e Frozen Stone

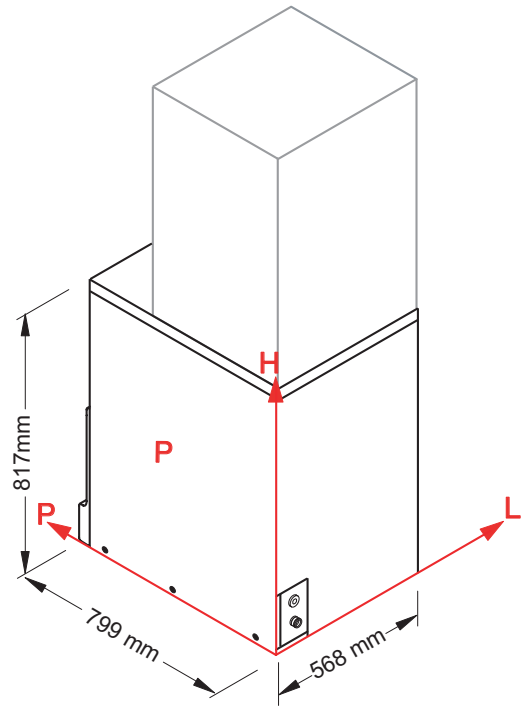

Connessioni

Le misure sono riferite all'angolo in basso a sinistra (L-H-Ø)

① Scarico acqua:
95 mm - 40 mm - 24 mm

② Connessione elettrica:
86 mm - 90 mm

Condizioni d'installazione

- Installazione: **Interna**

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C	+43° C
Temperatura acqua	+3° C	+32° C
Voltaggio	-10%	+10%
Pres. acqua in ingresso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

Dati tecnici

Capacità contenitore, fino a	18 kg | 21 kg
Tipo di cubetto	7 g | 13 x 18 x 13
Voltaggio standard	220-240 V ~ 50 Hz
Consumo elettrico	240 W
Dimensioni (L-P-H mm)	568 - 799 - 817
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	600 - 900 - 1030
Peso netto	58 kg
Peso lordo	66 kg
Finitura	Acciaio inox 18/8, scotch brite

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:

Dimensioni senza piedini

Temperatura ambiente +21° C

Temperatura acqua +15° C

Consumo elettrico a +43° C (Voltaggio standard)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso

Rev. 01 - Pubblicato Maggio 2018