IFT 165
R290

FROZEN TOUCH

NUOVE TECNOLOGIE DEL FREDDO

Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a palette
Produzione giornaliera fino a **90 kg**

• Position n°

• Cubetti disponibili per questo modello



• Campi di utilizzo

Hotel	●●●	Mercati ittici	
Ristoranti	●●●●●	Supermercati	
Fast food	●	SPA	
Bar	●●●●●●	Medicale	
Discoteche	●●●●	Industria	

• Features & Plus

- Cubetto cavo 20 gr
- Struttura esterna AISI 304, finitura Scotch Brite
- Sistema funzionamento elettromeccanico
- Condensazione ad aria oppure ad acqua
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
- Sportello coibentato, apertura a scomparsa
- Interruttore ON-OFF
- Griglie laterali per una migliore areazione
- Pannelli laterali rimovibili
- Filtro esterno protettivo, rimovibile, facilmente pulibile
- Materiali bacinella acqua certificati FDA
- Movimento bacinella con sistema di sicurezza
- Carico acqua automatico
- Isolamento contenitore interno privo di HCFC
- Conformità Direttiva RoHS
- Pulizia semplificata grazie alle superfici arrotondate
- Modello in Classe Tropicale +43°C
- Piedini acciaio inox regolabili

• Prod. 24h

Temp. aria	Temp. acqua	Prod. 24h kg
10° C	7° C	90
21° C	15° C	83
32° C	21° C	75

Garanzia 2 anni
soggetta a limitazioni

• Certificazioni disponibili per questo modello

NUOVE TECNOLOGIE DEL FREDDO

www.ntfice.it
info@ntfice.it

ECOMPANY

ntfice.it

IFT 165
R290

FROZEN TOUCH

NUOVE TECNOLOGIE DEL FREDDO

Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a palette
Produzione giornaliera fino a **90 kg**

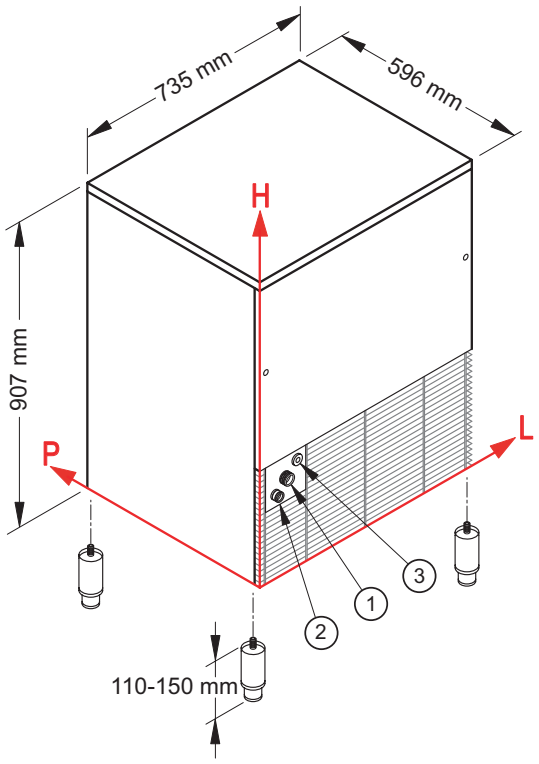

Connessioni

Le misure sono riferite all'angolo in basso a sinistra (L-H-Ø)

① Ingresso acqua:
116 mm - 285 mm - 3/4"

② Scarico acqua:
54 mm - 240 mm - 24 mm

③ Connessione elettrica:
161 mm - 321 mm

Condizioni d'installazione

- Installazione: **Interna**

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C	+43° C
Temperatura acqua	+3° C	+32° C
Voltaggio	-10%	+10%
Pres. acqua in ingresso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

Dati tecnici

Produzione in 24h	83 kg
Capacità contenitore, fino a	30 kg
Condensazione	A - W
Tipo di cubetto	20 g
Refrigerante	R290
Voltaggio standard	220-240 V ~ 50 Hz
Consumo elettrico	500 W
Fusibile	10 A
Consumo d'acqua	A: 4 l/kg - W: 12 l/kg
Dimensioni (L-P-H mm)	735 - 596 - 907
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	780 - 640 - 1085
Peso netto	75 kg
Peso lordo	87 kg
Finitura	Acciaio inox 18/8, scotch brite

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:

Dimensioni senza piedini | Cubetto standard (20 g) | Temperatura ambiente +21° C | Temperatura acqua +15° C | Consumo elettrico a +43° C (Voltaggio standard)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso

Rev. 01 - Pubblicato Settembre 2019